

現場取付手順



梁型枠の中にスタラップを配置します。



配置したスタラップに、深い梁の方の下筋から配置・圧接していきます。



梁貫通スリーブがあれば、スリーブを入れ補強筋を入れます。




下筋、下中吊りを結束したら、仕口部のフープを巻き、腹筋、上中、上筋を配筋、圧接しキャップタイをかけ結束し、かためます。



ベランダおよび手すりなどの順番に配筋します。



変形のバラペットおよびサシ筋の配筋状態。

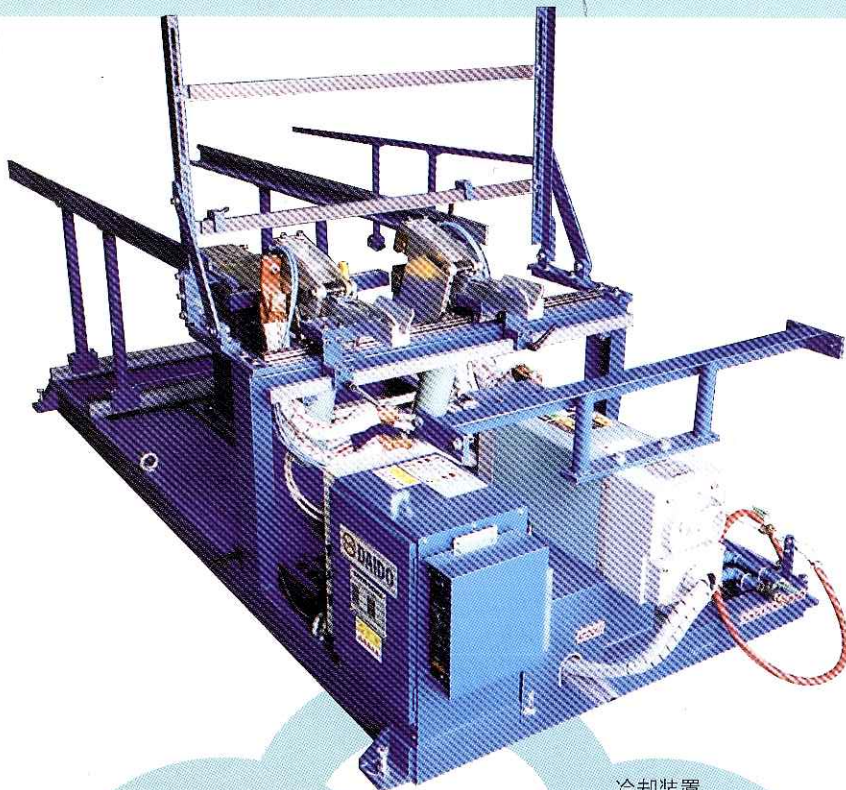

ユニットイン標準仕様

定格入力電圧 200V (±10%) 単相
 定格入力 32KVA (順次通電)
 溶接能力 MAX 丸棒13×16

最大加圧力 430kgf/cm² (0.6Mpa)
 有効幅 100~1000 (mm)
 有効長 2000 (mm)
 本体寸法 650(H)×1150(W)×2350(L)
 本体重量 430kg

●冷却水循環装置

電源電圧	単相200V
定格周波数	50/60Hz
冷却水循環量	8.5/10.0ℓ/min
吐出圧力	2.0/2.5kgf/cm ²
タンク寸法	330×310×160
タンク容量	15ℓ
重量	54kg

●コンプレッサーモーター出力 15kw以上

エアコンプレッサー

冷却装置



大同興業株式会社

本社・大阪支店 ☎550-0014 大阪市西区北堀江3丁目9番16号 ☎(06)6531-0014代表 FAX(06)6531-0098
 東京支店 ☎102-0073 東京都千代田区九段北1丁目4番9号 ☎(03)3265-6061代表 FAX(03)3239-1618
 名古屋支店 ☎460-0012 名古屋市中区千代田2丁目18番22号 ☎(052)251-0731代表 FAX(052)251-0735
 札幌営業所 ☎065-0009 札幌市東区北9条東16丁目1番10号 ☎(011)702-1121代表 FAX(011)702-7171
 仙台営業所 ☎984-8651 仙台市若林区郡町1丁目6番7号 ☎(022)231-4841代表 FAX(022)231-4843
 広島営業所 ☎733-0012 広島市西区中広町2丁目22番18号 ☎(082)233-9281代表 FAX(082)295-2224
 福岡営業所 ☎812-0008 福岡市博多区東光2丁目8番28号 ☎(092)411-0775代表 FAX(092)411-0721

お問い合わせは

※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。